
# K-DRS ELK GERAETESTECKER

Pressure switches, connection with plug connector, type A acc. to DIN 43650

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Alkalmazási terület** | Pneumatic applications |
| **Kapcsolási frekvencia** | 200/min. |
| **Kapcsolófeszültség** | max. 250 V AC / 28 V DC |
| **Védettség** | IP 65 (DIN 43650), IP 67 (M 12 x 1) |
| **Hőmérséklettartomány** | -10 °C to +80 °C |
| **Beállítókupak** | Aluminium, powder-coated |
| **ház** | Special die-cast material |
| **Membrán, tömítés** | NBR |



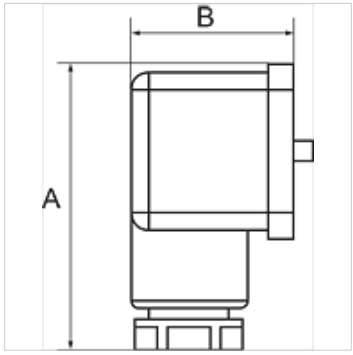


## Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## Leírás

For converting pneumatic to electrical signals. Designed for use in rough vacuum applications (technical vacuum). Universal switch type, suitable as NC, NO or changeover contact. These devices are free from paint-wetting impairment substances (PWIS).

## Cikk

| Megnevezés | Csatlakozás | Beállítási tartomány | A (mm) | B (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 30 28 45** | G 1/4 | 0,2 - 2,0 bar | 48,0 | 28,0 |
| **K- 07 30 28 46** | G 1/4 | 0,5 - 8,0 bar | 48,0 | 28,0 |
| **K- 07 30 28 47** | G 1/4 | 1,0 - 16,0 bar | 48,0 | 28,0 |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*