
K-DRS ELK ANSCHLUSS M 1

Pressure switches, electrical connection M 12 x 1

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Pneumatic applications
Kapcsolási frekvencia	200/min.
Kapcsolófeszültség	max. 250 V AC / 28 V DC
Védettség	IP 65 (DIN 43650), IP 67 (M 12 x 1)
Hőmérséklettartomány	-10 °C to +80 °C
Beállítókupak	Aluminium, powder-coated
ház	Special die-cast material
Membrán, tömítés	NBR



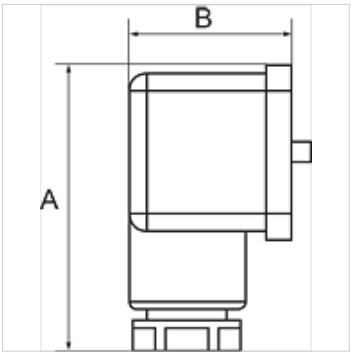

Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

For converting pneumatic to electrical signals. Designed for use in rough vacuum applications (technical vacuum). Universal switch type, suitable as NC, NO or changeover contact. These devices are free from paint-wetting impairment substances (PWIS).

Cikk

Megnevezés	Csatlakozás	Beállítási tartomány	A (mm)	B (mm)
K- 07 30 28 48	G 1/4	0,2 - 2,0 bar	48,0	28,0
K- 07 30 28 49	G 1/4	0,5 - 8,0 bar	48,0	28,0
K- 07 30 28 50	G 1/4	1,0 - 16,0 bar	48,0	28,0

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.