
K-BKR KOM

Ball valves (wafer type), with double-acting actuator

Tulajdonságok

Szerkezeti mód	Pneumatic actuators, in double- or single acting version, with integrated end-position feedback
Üzemi nyomás	DN 15 - DN 50: max. 40 bar; DN 65 - DN 100: max. 16 bar
Üzemi hőmérséklet	-20 °C to +70 °C
Forgatási szög	90 °
Vezérlőnyomás	5.5 bar
Szelepadapter	Acc. to NAMUR
Hajtás	aluminium eloxed
Hajtás-tömítés	NBR
Golyóscsap	Stainless steel 1.4408, with ISO-flange plate
Golyóscsap-tömítés	PTFE



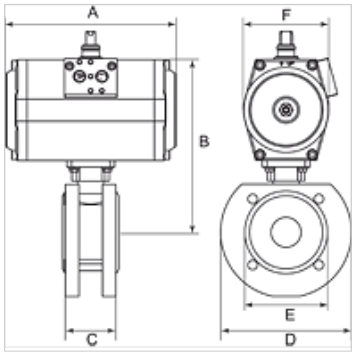

Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

2-way ball valves compact flange type, full bore

Cikk

Megnevezés	DN	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
K- 07 30 02 76	15	116,0	125,0	40,0	95,0	45,0	61,5
K- 07 30 02 77	20	116,0	129,3	44,0	105,0	58,0	61,5
K- 07 30 02 78	25	133,0	138,6	53,0	115,0	68,0	68,5
K- 07 30 02 79	32	137,0	158,2	58,4	135,0	78,0	80,0
K- 07 30 02 80	40	161,0	176,3	62,0	145,0	88,0	92,5
K- 07 30 02 81	50	161,0	185,5	78,0	155,0	102,0	92,5
K- 07 30 02 82	65	180,0	205,0	100,0	185,0	122,0	92,5
K- 07 30 02 83	80	209,0	240,0	120,0	200,0	138,0	110,5
K- 07 30 02 75	100	221,0	272,0	152,0	220,0	158,0	120,0

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.