



K-MV G 230 V, 50 - 60 HZ D

Normally closed, 230 V, 50 to 60 Hz, directly operated

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Elektromos csatlakozás	For Pg 11P connector socket, acc. to DIN 4400
Védettség	IP65 (with connector socket fitted)
Közeghőmérséklet	max. +90 °C with Perbunan-seal; max. +130 °C with FKM-Seal
Ház, szelepülék	Stainless steel
Belső alkatrészek	Stainless steel
Tömítés	Perbunan (NBR) or FKM

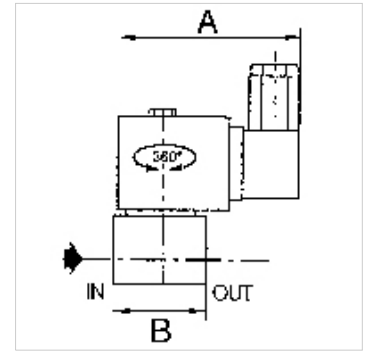

Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Available versions, Directly operated, Combined operation

Cikk

Megnevezés	Menet	max. üzemi nyomás (bar)	NW	Tömítő anyag	A (mm)	B (mm)	Szerkezeti forma
K- 07 30 22 46	G 1/8	20	2,4	NBR	80,0	30,0	1
K- 07 30 22 48	G 1/8	20	2,4	FKM	80,0	30,0	1
K- 07 30 22 47	G 1/4	12	4,0	NBR	85,0	45,0	1
K- 07 30 22 49	G 1/4	12	4,0	FKM	85,0	45,0	1