K-MV 3/2 230 V, 50 - 60 HZ

3/2-way solenoid valves, normally closed, directly operated, 230 V, 50 to 60 Hz

Tulajdonságok

Elektromos csatlakozás	For Pg 11P connector socket, acc. to ISO 4400
Védettség	IP65 (with connector socket fitted)
Menet leírás	Rp thread acc. to ISO 7-1
Ház, szelepülék	Brass
Belső alkatrészek	Stainless steel
Tömítés	Perbunan (NBR)



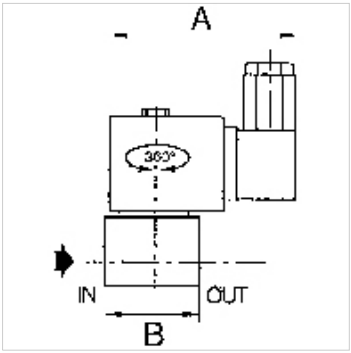

Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

Cikk

Megnevezés	Menet	max. üzemi nyomás (bar)	NW	A (mm)	B (mm)	Szerkezeti forma
K- 07 30 22 52	Rp 1/8	7	2,4	75,0	30,0	7
K- 07 30 22 53	Rp 1/4	6	3,2	80,0	43,0	10

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.