
K-MV 3/2 BANJO

Solenoid valves

Tulajdonságok

Közeghőmérséklet	max. +60 °C
Csatlakozás	Port 1: Plug connection for hose outside Ø 4 mm; Port 2: G 1/8 thread; Relief port 3: M 5 thread
Elektromos kivitel	acc. france norm NF C79300
Üzemi nyomás	max. 10 bar
Üzemi hőmérséklet	max. +60 °C
ház	Polyamide (glass fibre-reinforced)
Tömítés	Perbunan (NBR)



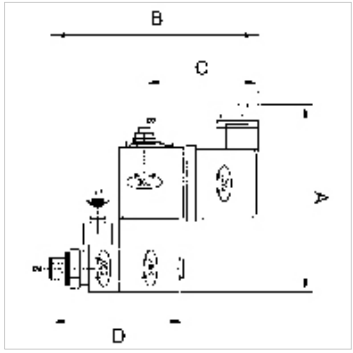

Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Compact solenoid valves for mounting directly on the actuator (single-acting cylinder, valve, etc.). Optimum installation Supply port (1), solenoid valve body, coil and cable socket can be rotated 360°, Manual operator, Exhaust air restrictor available on

Cikk

Megnevezés	Menet	C (mm)	D (mm)	Feszültség	A (mm)	B (mm)
K- 07 30 22 34	G 1/8 male	49,0	58,0	230/50 V	79,0	90,0
K- 07 30 23 07	G 1/8 male	49,0	58,0	24 V DC	79,0	90,0

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.