K-MV 3/2 ELK


Solenoid valves

HANSA-FLEX

Tulajdonságok

Védettség	IP65 (with connector socket fitted)
Közeghőmérséklet	-10 °C to +100 °C
Légtelenítő csatlakozás	M 5
Alkalmazás	Compressed air and neutral, non-toxic gases, not suitable for liquids
Üzemi nyomás	min. 0,0 bar; max. 15,0 bar
Elektromos alkatész	system connection plug, 180° movement, PG7 exchangeble magnetic heads AC/DC
Névleges átmérő	1,2 mm
Környezeti hőmérséklet	-10 °C to +60 °C
ház	Brass
Belső alkatrészek	Stainless steel
Tömítéstechnika	FPM



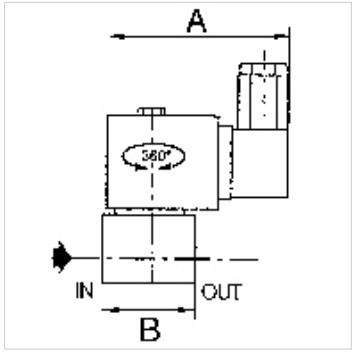

Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Directly operated seat valve with spring return and manual operator. Also suitable for vacuum operation.

Cikk

Megnevezés	Menet	Feszültség	A (mm)	B (mm)
K- 07 30 22 50	G 1/8	230/50 V AC, 50 Hz	58,0	33,0
K- 07 30 22 51	G 1/8	24 V DC	58,0	33,0

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.