
K-ABBLV VA 1

Stainless steel blow-off safety valves, G 1/8

Tulajdonságok

Üzemi nyomás	0.5 - 60 bar
Üzemi hőmérséklet	max. 180 °C
Tömítéstechnika	FKM
Rugó	Stainless steel 1.4310
ház	Stainless steel 1.4305



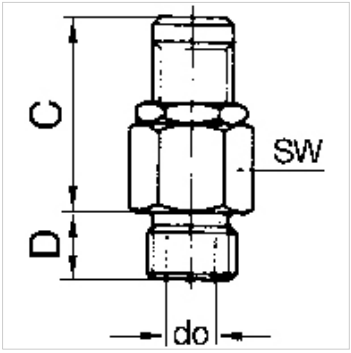

Megjegyzés

G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with ISO flange plate (acc. to ISO 5211)
További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Manual adjustment of the blow-off pressure (lock nut).

Rendelési útmutató

For use on devices that have to be vented whenever they are turned off, either because of safety regulations or for technical reasons. The pneumatic devices are disconnected from the system and simultaneously vented each time they are shut off.

További információk

These blow-off valves can also be supplied with a fixed setting and a TÜV type test number. Please ask for an offer.

Cikk

Megnevezés	Menet	Kapcsolási nyomás	Lefúvatási teljesítmény	C (mm)	D (mm)	do (mm)	SW (mm)
K- 07 30 21 75	G 1/8	0.5 - 1.0 bar	to 50 l/min	27,0	7,0	3,0	16
K- 07 30 21 76	G 1/8	1.0 - 4.0 bar	to 200 l/min	27,0	7,0	3,0	16
K- 07 30 21 77	G 1/8	3.0 - 7.0 bar	to 350 l/min	27,0	7,0	3,0	16
K- 07 30 21 78	G 1/8	6.0 - 12.0 bar	to 650 l/min	27,0	7,0	3,0	16
K- 07 30 21 79	G 1/8	10.0 - 18.0 bar	to 870 l/min	27,0	7,0	3,0	16
K- 07 30 21 80	G 1/8	16.0 - 32.0 bar	to 1600 l/min	27,0	7,0	3,0	16
K- 07 30 21 81	G 1/8	30.0 - 60.0 bar	to 3000 l/min	27,0	7,0	3,0	16

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.