

K-T-STUECKE IG AG IG 2 2

Tees, female-male-female

HANSA FLEX

Tulajdonságok



Üzemi nyomás 60 bar

Üzemi hőmérséklet Max. 150 °C

belső menet Parallel to DIN EN ISO 228-1

Anyag Brass with a bare metal surface

Menet külső conical acc. DIN 2999

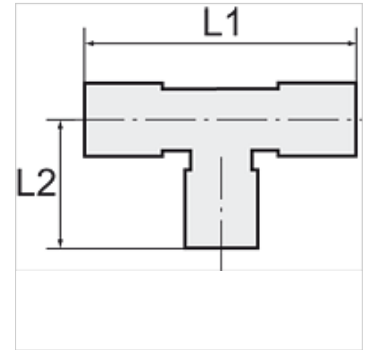

Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Cikk

| Megnevezés | Menet | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (Kulcsnyílás) |
|----------------|---------|------------|------------|------------------|
| K- 07 40 11 62 | G/R 1/8 | 42,0 | 18,5 | 10 mm |
| K- 07 40 11 63 | G/R 1/4 | 51,0 | 23,5 | 13 mm |
| K- 07 40 11 64 | G/R 3/8 | 56,0 | 26,0 | 17 mm |
| K- 07 40 11 65 | G/R 1/2 | 67,0 | 31,0 | 21 mm |
| K- 07 40 11 66 | G/R 3/4 | 73,0 | 33,0 | 25 mm |
| K- 07 40 11 67 | G/R 1 | 90,0 | 39,0 | 30 mm |