
# K-XG LOESBAR IG IG KONISCHDICH

Detachable double nipples, female, taper seat

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Munkanyomás** | Max. 10 bar |
| **Menet külső** | Parallel to DIN EN ISO 228-1 |
| **belső menet** | Parallel to DIN EN ISO 228-1 |
| **Anyag** | Stainless steel 1.4408 |



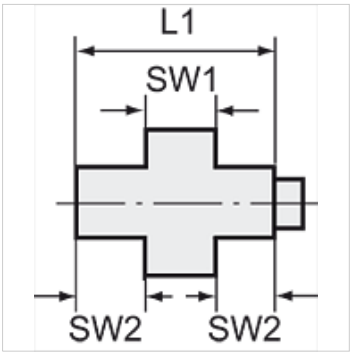


## Megjegyzés

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## Cikk

| Megnevezés | Menet | L1 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 12 42** | G 1/8 | 32,3 | 29 | 18 |
| **K- 07 40 12 43** | G 1/4 | 32,4 | 29 | 18 |
| **K- 07 40 12 44** | G 3/8 | 34,7 | 34 | 22 |
| **K- 07 40 12 45** | G 1/2 | 40,0 | 39 | 26 |
| **K- 07 40 12 46** | G 3/4 | 42,0 | 47 | 32 |
| **K- 07 40 12 47** | G 1 | 48,7 | 58 | 40 |
| **K- 07 40 12 48** | G 1 1/4 | 54,0 | 67 | 49 |
| **K- 07 40 12 49** | G 1 1/2 | 58,9 | 76 | 56 |
| **K- 07 40 12 50** | G 2 | 62,2 | 90 | 68 |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*