



K-XVR

Male connectors with male G thread

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Üzemi nyomás	Dependent on operating temperature; Max. 10 bar (at 20 °C); Max. 1 bar (at 60 °C)
Csavarzat-test	Polyamide (PA)
Szorítógyűrű	Polypropylene (PP)
Anyag	Polypropylene (PP)

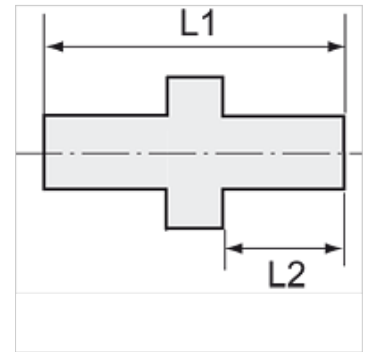

Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Manufactured from high impact-resistant, UV-stabilised engineering plastic, extremely resistant to weathering. Good chemical resistance to benzene, diesel oil, fuel oil and alkalis.
Not suitable for use with acids.

Cikk

Megnevezés	Menet	tömlő számára	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (Kulcsnyílás)
K- 07 40 32 30	G 1/8	4 mm / 6 mm	31,5	8,0	14 mm
K- 07 40 32 31	G 1/8	6 mm / 8 mm	36,5	8,0	17 mm
K- 07 40 32 32	G 1/8	8 mm / 10 mm	40,5	8,0	19 mm
K- 07 40 32 33	G 1/8	9 mm / 12 mm	44,5	8,0	22 mm
K- 07 40 32 34	G 1/4	4 mm / 6 mm	37,0	12,0	17 mm
K- 07 40 32 35	G 1/4	6 mm / 8 mm	41,0	12,0	17 mm
K- 07 40 32 36	G 1/4	8 mm / 10 mm	45,0	12,0	19 mm
K- 07 40 32 37	G 1/4	9 mm / 12 mm	48,5	12,0	22 mm
K- 07 40 32 38	G 3/8	4 mm / 6 mm	38,5	12,0	22 mm
K- 07 40 32 39	G 3/8	6 mm / 8 mm	42,5	12,0	22 mm
K- 07 40 32 40	G 3/8	8 mm / 10 mm	45,5	12,0	22 mm
K- 07 40 32 41	G 3/8	9 mm / 12 mm	49,5	12,0	22 mm
K- 07 40 32 42	G 1/2	4 mm / 6 mm	43,0	14,0	27 mm
K- 07 40 32 43	G 1/2	6 mm / 8 mm	47,0	14,0	27 mm
K- 07 40 32 44	G 1/2	8 mm / 10 mm	50,0	14,0	27 mm
K- 07 40 32 45	G 1/2	9 mm / 12 mm	54,0	14,0	27 mm