

K-T-TUE
Tee hose connectors

Tulajdonságok

Üzemi nyomás	Dependent on operating temperature; Max. 10 bar (at 20 °C); Max. 1 bar (at 60 °C)
Csavarzat-test	Polyamide (PA)
Szorítógyűrű	Polypropylene (PP)
Anya	Polypropylene (PP)



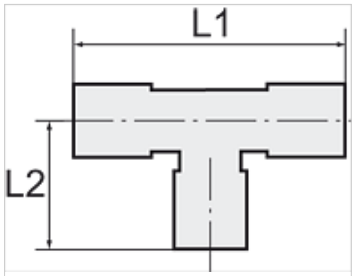

Megjegyzés
További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás
Manufactured from high impact-resistant, UV-stabilised engineering plastic, extremely resistant to weathering. Good chemical resistance to benzine, diesel oil, fuel oil and alkalis.
Not suitable for use with acids.

Cikk

Megnevezés	tömlő számára	L1 (mm)	L2 (mm)
K- 07 40 32 70	4 mm / 6 mm	52,0	26,0
K- 07 40 32 71	6 mm / 8 mm	62,0	31,0
K- 07 40 32 72	8 mm / 10 mm	72,0	36,0
K- 07 40 32 73	9 mm / 12 mm	80,0	40,0

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.