



# K-W90 GAM IG

Female elbows with female G thread

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Üzemi nyomás</b>   | Dependent on operating temperature; Max. 10 bar (at 20 °C); Max. 1 bar (at 60 °C) |
| <b>Csavarzat-test</b> | Polyamide (PA)  |
| <b>Szorítógyűrű</b>   | Polypropylene (PP)  |
| <b>Anyag</b>          | Polypropylene (PP)  |

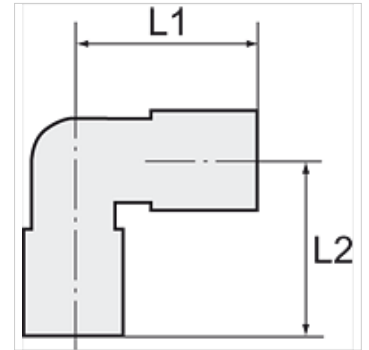

## Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## Leírás

Manufactured from high impact-resistant, UV-stabilised engineering plastic, extremely resistant to weathering. Good chemical resistance to benzene, diesel oil, fuel oil and alkalis. <br>Not suitable for use with acids.

## Cikk

| Megnevezés     | Menet | tömlő számára | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|----------------|-------|---------------|------------|------------|
| K- 07 40 32 98 | G 1/8 | 4 mm / 6 mm   | 26,0       | 17,0       |
| K- 07 40 32 99 | G 1/8 | 6 mm / 8 mm   | 29,0       | 17,0       |
| K- 07 40 33 00 | G 1/4 | 4 mm / 6 mm   | 29,0       | 20,0       |
| K- 07 40 33 01 | G 1/4 | 6 mm / 8 mm   | 32,0       | 20,0       |
| K- 07 40 33 02 | G 1/4 | 8 mm / 10 mm  | 35,0       | 20,0       |