

K-TR AG

Male hose fittings with parallel male thread

Tulajdonságok

Munkanyomás	Max. 20 bar
Anyag	Nemesacél 1.4571



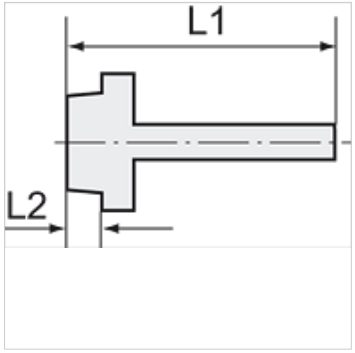

Megjegyzés

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

További információk

Further types and dimensions on request.

Cikk

Megnevezés	Menet	tömlő számára	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (Kulcsnyílás)
K- 07 40 13 26	M 5	LW 4 mm	15,5	5,0	8 mm
K- 07 40 49 69	M 5	LW 6 mm	23,5	5,0	9 mm
K- 07 40 13 27	G 1/8	LW 4 mm	41,5	9,0	14 mm
K- 07 40 13 28	G 1/8	LW 6 mm	41,5	9,0	14 mm
K- 07 40 49 71	G 1/8	LW 8 mm	36,0	7,0	14 mm
K- 07 40 13 29	G 1/8	LW 9 mm	48,5	10,0	17 mm
K- 07 40 13 12	G 1/4	LW 4 mm	48,5	10,0	17 mm
K- 07 40 13 13	G 1/4	LW 6 mm	48,5	10,0	17 mm
K- 07 40 49 17	G 1/4	LW 8 mm	39,0	9,0	17 mm
K- 07 40 49 21	G 1/4	LW 10 mm	39,0	9,0	17 mm
K- 07 40 13 15	G 1/4	LW 9 mm	48,5	10,0	17 mm
K- 07 40 13 14	G 1/4	LW 13 mm	48,5	10,0	19 mm
K- 07 40 13 16	G 3/8	LW 4 mm	48,5	10,0	19 mm
K- 07 40 13 17	G 3/8	LW 6 mm	48,5	10,0	19 mm
K- 07 40 49 27	G 3/8	LW 8 mm	39,0	9,0	19 mm
K- 07 40 13 19	G 3/8	LW 9 mm	48,5	10,0	19 mm
K- 07 40 49 30	G 3/8	LW 10 mm	39,0	9,0	19 mm
K- 07 40 13 18	G 3/8	LW 13 mm	48,5	10,0	19 mm
K- 07 40 13 20	G 1/2	LW 6 mm	48,5	10,0	24 mm
K- 07 40 49 37	G 1/2	LW 8 mm	42,0	11,0	24 mm
K- 07 40 13 21	G 1/2	LW 9 mm	48,5	10,0	24 mm
K- 07 40 49 40	G 1/2	LW 10 mm	42,0	11,0	24 mm
K- 07 40 13 22	G 1/2	LW 13 mm	50,0	10,0	24 mm
K- 07 40 49 43	G 1/2	LW 16 mm	53,0	11,0	24 mm
K- 07 40 49 44	G 1/2	LW 19 mm	53,0	11,0	24 mm
K- 07 40 13 23	G 3/4	LW 9 mm	50,5	11,0	27 mm
K- 07 40 13 24	G 3/4	LW 13 mm	52,0	11,0	27 mm
K- 07 40 13 25	G 3/4	LW 19 mm	50,5	11,0	27 mm
K- 07 40 49 57	G 1	LW 19 mm	55,0	13,0	38 mm
K- 07 40 49 58	G 1	LW 25 mm	55,0	13,0	38 mm
K- 07 40 49 67	G 1	LW 32 mm	55,0	13,0	38 mm

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.