


K-RD NIPPEL VALUE LINE MS NI

Reducing nipples

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|------------------------|-----------------------|
| max. üzemi nyomás | 60 bar |
| max. üzemi hőmérséklet | 150 °C |
| Anyag | Sárgaréz, nikkelezett |

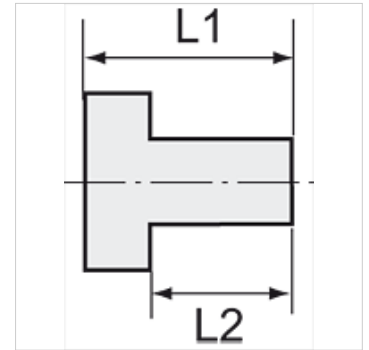

Megjegyzés

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

For air, water, steam, oil, etc.

Cikk

| Megnevezés | Menet külső | belső menet | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (Kulcsnyílás) |
|----------------|-------------|-------------|------------|------------|------------------|
| K- 07 40 15 92 | G 1/8 | M 5 | 10,5 | 6,0 | 14 mm |
| K- 07 40 15 93 | G 1/4 | G 1/8 | 13,0 | 8,0 | 17 mm |
| K- 07 40 15 96 | G 3/8 | G 1/8 | 14,0 | 9,0 | 19 mm |
| K- 07 40 15 94 | G 3/8 | G 1/4 | 14,0 | 9,0 | 19 mm |
| K- 07 40 15 98 | G 1/2 | G 1/8 | 15,5 | 10,0 | 24 mm |
| K- 07 40 15 97 | G 1/2 | G 1/4 | 15,5 | 10,0 | 24 mm |
| K- 07 40 15 95 | G 1/2 | G 3/8 | 15,5 | 10,0 | 24 mm |