

K-RD NIPPEL VALUE LINE MS NI

Reducing nipples



HANSA FLEX

Tulajdonságok

max. üzemi nyomás 60 bar

max. üzemi hőmérséklet 150 °C

Anyag Sárgaréz, nikkelezett

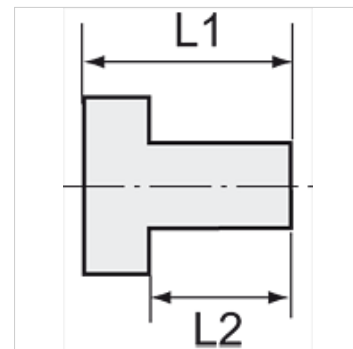

Megjegyzés

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

For air, water, steam, oil, etc.

Cikk

| Megnevezés | Menet külső | belső menet | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (Kulcsnyílás) |
|----------------|-------------|-------------|------------|------------|------------------|
| K- 07 40 15 92 | G 1/8 | M 5 | 10,5 | 6,0 | 14 mm |
| K- 07 40 15 93 | G 1/4 | G 1/8 | 13,0 | 8,0 | 17 mm |
| K- 07 40 15 96 | G 3/8 | G 1/8 | 14,0 | 9,0 | 19 mm |
| K- 07 40 15 94 | G 3/8 | G 1/4 | 14,0 | 9,0 | 19 mm |
| K- 07 40 15 98 | G 1/2 | G 1/8 | 15,5 | 10,0 | 24 mm |
| K- 07 40 15 97 | G 1/2 | G 1/4 | 15,5 | 10,0 | 24 mm |
| K- 07 40 15 95 | G 1/2 | G 3/8 | 15,5 | 10,0 | 24 mm |