


K-VTL KUGELHAEHNE

Distributor block

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Rögzítés	2 mounting holes in housing (screw size M 5)
Nyomástartomány	Max. +10 bar, rough vacuum
Hőmérséklettartomány	-10 °C to +100 °C
Golyóscsap menete	G 1/4
ház	Die-cast aluminium
Golyó, orsó	Ms 58, chrome-plated
Golyótömítés	PTFE
O-gyűrű	NBR

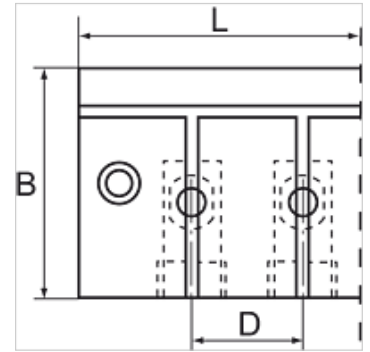

Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Distributor and isolator block for machines and installations where it is necessary to close individual circuits. This block contains 6, 8 or 10 ball valves that can be adjusted using a screwdriver.

Valves are also available with coil 110 V AC, 50 Hz and in a pneumatically operated version. Please ask for more information.

Cikk

Megnevezés	Golyóscsapok száma	kimenet menete	bemenet menete	B (mm)	D (mm)	L (mm)
K- 07 40 40 46	6	G 3/8	G 3/8"	52,0	25,0	175,0
K- 07 40 40 47	8	G 3/8	G 3/8"	52,0	25,0	225,0
K- 07 40 40 45	10	G 3/8	G 3/8"	52,0	25,0	275,0