


K-GROSSDRUCKREGLER

Large pressure regulators

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Bemeneti nyomás	Max. 40 bar
Közeghőmérséklet	max. 60 °C
Környezeti hőmérséklet	Max. 90 °C
Átfolyt mennyiség, tömegáram	2500 l/min
Tömítő anyag	NBR
ház	Aluminium
Átáramlási érték mérés	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar

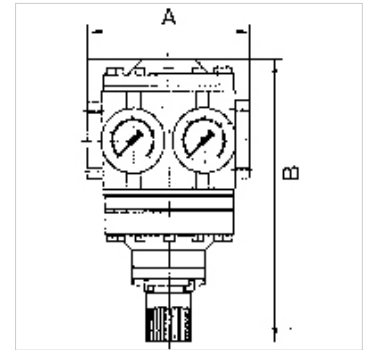

Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with internal pilot control and self-relieving design. Separate indication of input and working pressure on two pressure gauges. The pressure setting can be locked by pushing the button down. We recommend always using these controllers in conjunction with our K-07250615 and K-07250615 filters.

Cikk

Megnevezés	Menet	Szabályozási tartomány	A (mm)	B	DN
K- 07 25 08 11	G 1 1/2	0.5 - 6 bar	180,0	246,0 mm	50
K- 07 25 08 12	G 1 1/2	0.5 - 10 bar	180,0	246,0 mm	50
K- 07 25 08 13	G 1 1/2	0.5 - 16 bar	180,0	246,0 mm	50
K- 07 25 08 14	G 1 1/2	0.5 - 25 bar	180,0	246,0 mm	50
K- 07 25 08 15	G 2	0.5 - 6 bar	160,0	246,0 mm	50
K- 07 25 08 16	G 2	0.5 - 10 bar	160,0	246,0 mm	50
K- 07 25 08 17	G 2	0.5 - 16 bar	160,0	246,0 mm	50
K- 07 25 08 18	G 2	0.5 - 25 bar	160,0	246,0 mm	50

Pótalkatrészek

K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts
K-XV AGM 2	Double nipples, parallel male thread