
K-PRAEZI DRUCKREGLER MEM

Precision pressure regulators

Tulajdonságok

Bemeneti nyomás	Max. 16 bar
Közeghőmérséklet	max. 60 °C
Környezeti hőmérséklet	Max. 60 °C
Közegek	Micro-filtered, unoiled compressed air (0.01 µm)
Nyomásmérő csatlakozó	G 1/4
Tömítő anyag	NBR
ház	Die-cast zinc
Saját levegőfogyasztás	0.01 l/min, depending on input pressure and control range



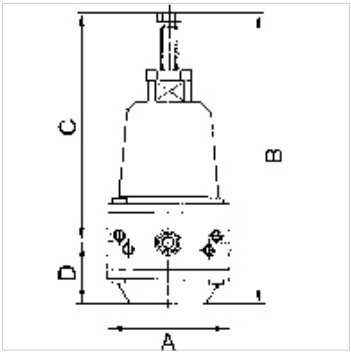

Megjegyzés

The given flow rates are based on the following parameters: 750 l/min: P1: 8 bar, P2: 2 bar, Δp ≤ 0.2 bar
750 l/min: P1: 8 bar, P2: 3 bar, Δp ≤ 0.5 bar
750 l/min: P1: 8 bar, P2: 5 bar, Δp ≤ 0.7 bar
További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Diaphragm pressure regulators containing no non-ferrous metals, with self-relieving design for applications requiring an precise working pressure.

További információk

1500 l/min: P1: 10 bar, P2: 7 bar, Δp ≤ 0.1 bar.

Cikk

Megnevezés	Menet	Szabályozási tartomány	Átfolyt mennyiség, tömegáram (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)
K- 07 25 09 36	G 1/4	0.1 - 2 bar	750	60,0	152,0 mm	120,0	32,0
K- 07 25 09 37	G 1/4	0.1 - 3 bar	750	60,0	152,0 mm	120,0	32,0
K- 07 25 09 38	G 1/4	0.2 - 5 bar	750	60,0	152,0 mm	120,0	32,0

Pótalkatrészek

K-HALTERBAUSATZ STANDARD	Holder
K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts
K-FILTERELEMENT	Filter element
K-XV AGM 2	Double nipples, parallel male thread

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.