K-FI MIKRO PC-BEHAEL MULTIFIX MINI


Micro-filters with polycarbonate bowl

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Bemeneti nyomás	Max. 16 bar
Közeghőmérséklet	max. 60 °C
Környezeti hőmérséklet	Max. 60 °C
Szűrő finomsága	0,01 µm
Hatásfok	99.999 %
Tömítő anyag	NBR
Szűrőbetét	Borosilicate-POM
ház	Die-cast zinc
Drain valve	Semi-automatic
Átáramlási érték mérés	FM at P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 0.09 bar



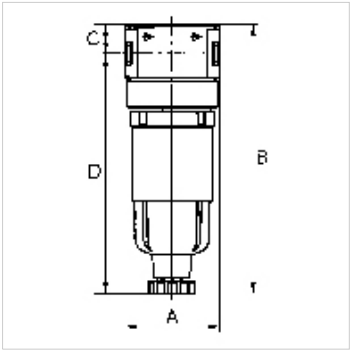

Megjegyzés

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

Cikk

Megnevezés	Menet	Átfolyt mennyiség, tömegáram (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN
K- 07 25 10 54	G 1/8	230	40,0	114,8 mm	12,3	102,5	5
K- 07 25 10 56	G 1/4	450	40,0	138,1 mm	12,3	125,8	5

Pótalkatrészek

K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.