


# K-FI PC-BEHAELTER SCHUTZK HANSA

Filters

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Bemeneti nyomás</b>	1.5 - 16 bar
<b>Hőmérséklettartomány</b>	-10 °C to +50 °C
<b>Közegek</b>	Sűrített levegő
<b>Szűrő finomsága</b>	5,00 µm
<b>Tömítő anyag</b>	NBR
<b>Csatlakozómenet</b>	Material: Die-cast zinc
<b>Tartály</b>	Polycarbonate (with bayonet lock)
<b>Szűrőelem</b>	Cellpor (PE)
<b>ház</b>	Material: Grivory® (PA 66)
<b>Védőkosár</b>	Polyamide
<b>Átáramlási érték mérés</b>	At P2 = 6 bar, pressure drop $\Delta p = 1$ bar

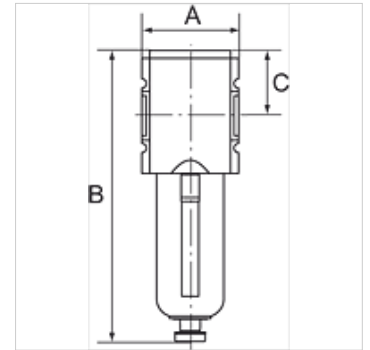

## Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## Leírás

Filters with excellent flow rates in modern design.

## Cikk

Megnevezés	Menet	Átfolyt mennyiség, tömegáram (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	Méret	Kondenzátum leeresztés
K- 07 25 05 64	G 1/4	2000	52,0	164,0 mm	34,0	1	Semi
K- 07 25 05 65	G 3/8	2000	52,0	164,0 mm	34,0	1	Semi
K- 07 25 05 66	G 3/8	3500	63,0	189,5 mm	42,5	2	Semi
K- 07 25 05 67	G 1/2	3500	63,0	189,5 mm	42,5	2	Semi
K- 07 25 05 60	G 3/4	9000	85,0	250,0 mm	58,0	4	Semi
K- 07 25 05 61	G 1	9000	85,0	250,0 mm	58,0	4	Semi
K- 07 25 05 68	G 1/4	2000	52,0	181,0 mm	34,0	1	Auto
K- 07 25 05 69	G 3/8	2000	52,0	181,0 mm	34,0	1	Auto
K- 07 25 05 70	G 3/8	3500	63,0	206,0 mm	42,5	2	Auto
K- 07 25 05 71	G 1/2	3500	63,0	206,0 mm	42,5	2	Auto
K- 07 25 05 62	G 3/4	9000	85,0	264,0 mm	58,0	4	Auto
K- 07 25 05 63	G 1	9000	85,0	264,0 mm	58,0	4	Auto

## Pótalkatrészek

K-HALTERBAUSATZ HANSA	Holder HANSA
K-ERSATZBEHAELTER HANSA POLY	Spare tank HANSA polycarbonat
K-FILTERELEMENT	Filter element