
K-NEBELOEL PC-BEHAEL SCHUTZK HANSA

Oil-mist lubricators

Tulajdonságok

Bemeneti nyomás	0.5 - 16 bar
Hőmérséklettartomány	-10 °C to +50 °C
Közegek	Sűrített levegő
Tömítő anyag	NBR
Csatlakozómenet	Material: Die-cast zinc
Tartály	Polycarbonate (with bayonet lock)
ház	Material: Grivory® (PA 66)
Védőkosár	Polyamide
Cseppfeltét	PA
Olajfajta	CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32
Átáramlási érték mérés	At P2 = 6 bar, pressure drop Δp = 1 bar



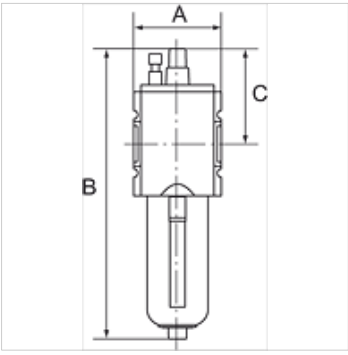

Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Oil-mist lubricators with excellent flow rates in modern design. These devices can be used to top up oil automatically. A hose must be connected to the threaded nipple on the oil bowl for this purpose. When the oil filling button on the top of the device is pressed, a Venturi nozzle opens and sucks oil into the bowl under vacuum.

Cikk

Megnevezés	Menet	Átfolyt mennyiség, tömegáram (L/min)	A (mm)	B	C (mm)
K- 07 25 08 79	G 1/4	2800	52,0	183,0 mm	62,2
K- 07 25 08 80	G 3/8	2800	52,0	183,0 mm	62,2
K- 07 25 08 81	G 3/8	8000	63,0	208,2 mm	69,7
K- 07 25 08 82	G 1/2	8000	63,0	208,2 mm	69,7
K- 07 25 08 77	G 3/4	16000	85,0	270,4 mm	87,9
K- 07 25 08 78	G 1	16000	85,0	270,4 mm	87,9

Pótalkatrészek

K-HALTERBAUSATZ HANSA	Holder HANSA
K-ERSATZBEHAELTER HANSA POLY	Spare tank HANSA polycarbonat
K-TROPFAUFSATZ HANSA	Drip attachment HANSA

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.