
K-VORFIL PC-BEHLTER SCHUTZK HANSA

Pre-filters

Tulajdonságok

Bemeneti nyomás	1.5 - 16 bar
Hőmérséklettartomány	-10 °C to +50 °C
Közegek	Sűrített levegő
Szűrő finomsága	0,30 µm
Csatlakozómenet	Material: Die-cast zinc
Tartály	Polycarbonate (with bayonet lock)
Szűrőelem	Impregnated paper
ház	Material: Grivory® (PA 66)
Védőkosár	Polyamide
Átáramlási érték mérés	At P2 = 6 bar, pressure drop Δp = 0.5 bar



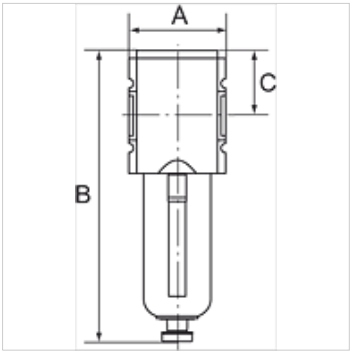

Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Pre-filters in modern design for compliance with strict compressed air purity requirements. Pre-filters are used to separate solid impurities up to 0.3 µm from compressed air and gases.

Cikk

Megnevezés	Menet	Átfolyt mennyiség, tömegáram (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	Kondenzátum leeresztés
K- 07 25 10 25	G 1/4	500	52,0	169,5 mm	39,5	Semi
K- 07 25 10 26	G 3/8	500	52,0	169,5 mm	39,5	Semi
K- 07 25 10 27	G 3/8	750	63,0	195,0 mm	47,8	Semi
K- 07 25 10 28	G 1/2	750	63,0	195,0 mm	47,8	Semi
K- 07 25 10 15	G 3/4	2000	85,0	255,0 mm	63,0	Semi
K- 07 25 10 16	G 1	2000	85,0	255,0 mm	63,0	Semi
K- 07 25 10 29	G 1/4	500	52,0	186,5 mm	39,5	Auto
K- 07 25 10 30	G 3/8	500	52,0	186,5 mm	39,5	Auto
K- 07 25 10 31	G 3/8	750	63,0	210,5 mm	47,8	Auto
K- 07 25 10 32	G 1/2	750	63,0	210,5 mm	47,8	Auto
K- 07 25 10 17	G 3/4	2000	85,0	269,0 mm	63,0	Auto
K- 07 25 10 18	G 1	2000	85,0	269,0 mm	63,0	Auto

Pótalkatrészek

K-HALTERBAUSATZ HANSA	Holder HANSA
K-ERSATZBEHAELTER HANSA POLY	Spare tank HANSA polycarbonat
K-DIFFERENZDRUCKANZEI MONO	Differential pressure and differential pressure gauge
K-DIFFERENZDRUCKMANOMETER	Differential pressure gauge

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.