
# K-FI METALLBEHAELTER SICHT MULTIFIX

Filters with metal bowl and sight glass

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Bemeneti nyomás** | Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl) |
| **Közeghőmérséklet** | max. 60 °C |
| **Környezeti hőmérséklet** | Max. 60 °C |
| **Pórusméret a szűrőelemben** | 5 µm (BG 1 / BG 2), 40 µm (BG 3) |
| **ház** | Die-cast zinc, Aluminium for G 1 variant |
| **Drain valve** | Semi-automatic |
| **Átáramlási érték mérés** | At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |



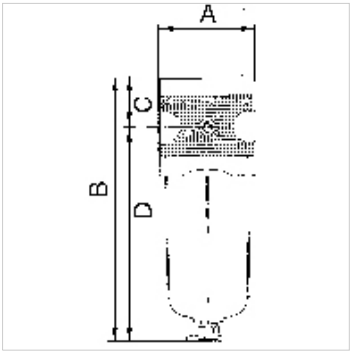


## Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## Leírás

Centrifugal separators with a sintered filter element.

## Cikk

| Megnevezés | Menet | Átfolyt mennyiség, tömegáram (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | DN | Méret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 00 47** | G 1/4 | 2100 | 47,8 | 152,5 mm | 27,0 | 125,5 | 6 | 1 |
| **K- 07 25 00 50** | G 3/8 | 2100 | 47,8 | 152,5 mm | 27,0 | 125,5 | 10 | 1 |
| **K- 07 25 00 53** | G 1/2 | 4000 | 68,8 | 183,7 mm | 34,5 | 149,2 | 15 | 2 |
| **K- 07 25 00 56** | G 3/4 | 4000 | 68,8 | 183,7 mm | 34,5 | 149,2 | 20 | 2 |
| **K- 07 25 00 59** | G 1 | 8000 | 100,0 | 307,7 mm | 52,0 | 255,7 | 25 | 3 |

## Pótalkatrészek

| | |
|---|---|
| **K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX** | Holder |
| **K-KOPPELPAKET MEHR** | Coupling packet |
| **K-KOPPELPAKET SCHMA** | Coupling packet |
| **K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX** | Metal tank oiler |
| **K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX** | Polycarbonate tank filter |
| **K-SCHUTZKORB G** | Protective cage |
| **K-FILTERELEMENT** | Filter element |
| **K-AUTOMAT ABLASSVENTIL** | Automatic drain valve |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*