K-FI REGL PC-BEHAEL S MANO MULTIFIX


Filter regulators with polycarbonate bowl, bowl guard and pressure gauge

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Bemeneti nyomás	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl)
Közeghőmérséklet	max. 60 °C
Környezeti hőmérséklet	Max. 60 °C
Pórusméret a szűrőelemben	5 µm (C55: 40 µm)
Tömítő anyag	NBR
Rugóburkolat	POM-brass
ház	Die-cast zinc, Aluminium for G 1 variant
Drain valve	Semi-automatic
Átáramlási érték mérés	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



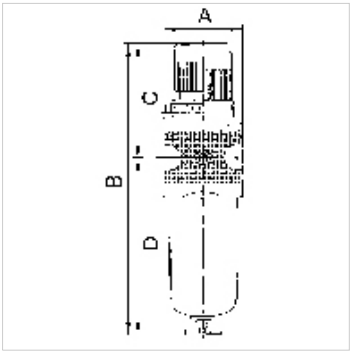

Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Reversible diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with secondary ventilation, in combination with a centrifugal separator. The pressure setting can be locked by pressing in the handwheel.

Rendelési útmutató

Filter regulators with bowl guard and metal bowl are also available with control ranges of 0.1 - 3 bar, 0.2 - 6 bar and 0.5 - 16 bar. Please ask for more information. Lockable filter regulators available on request.

Cikk

Megnevezés	Menet	Szabályozási tartomány	Átfolyt mennyiség, tömegáram (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Méret
K- 07 25 00 67	G 1/4	0.5 - 10 bar	1500	47,8	192,1 mm	67,0	125,1	6	1
K- 07 25 00 71	G 3/8	0.5 - 10 bar	1500	47,8	192,1 mm	67,0	125,1	10	1
K- 07 25 00 75	G 1/2	0.5 - 10 bar	3500	68,8	246,3 mm	99,0	147,3	15	2
K- 07 25 00 79	G 3/4	0.5 - 10 bar	3500	68,8	246,3 mm	99,0	147,3	20	2
K- 07 25 00 83	G 1	0.5 - 10 bar	12000	100,0	381,8 mm	128,0	253,8	25	3

Pótalkatrészek

K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-SCHALTTAFELMUTTER	Nut
K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Holder
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet
K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX	Metal tank oiler
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonate tank filter
K-SCHUTZKORB G	Protective cage
K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts
K-FILTERELEMENT	Filter element
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.