


# K-SCHALTVENTILE 3/2 MULTIFIX

On-off valves (3/2-way valves)

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Bemeneti nyomás</b>	Min. 2 bar, max. 10 bar
<b>Közeghőmérséklet</b>	max. 60 °C
<b>Környezeti hőmérséklet</b>	Max. 60 °C
<b>Elektromos csatlakozás</b>	Device plug PG 9, type B, EN 175301-803
<b>Védettség</b>	IP 65 (P 54) acc. to DIN 40050
<b>Bekapcsolási időtartam relatív</b>	100 %
<b>Légtelenítő csatlakozás</b>	Silencer G 1/4
<b>Tömítő anyag</b>	NBR
<b>ház</b>	Die-cast zinc
<b>Átáramlási érték mérés</b>	At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar

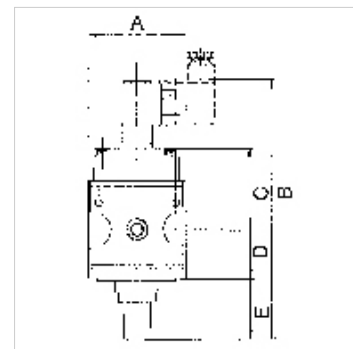

## Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## Leírás

Pneumatic systems or parts of systems can be switched on and off by means of an electrical signal. When they are switched off, the system is relieved at the same time.

## Rendelési útmutató

On-off valves are also available in a pneumatically operated version. Please ask for more information.

## Cikk

Megnevezés	Menet	Átfolyt mennyiség, tömegáram (L/min)	Mágnestekercs	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Méret
K- 07 25 11 65	G 1/4	900	24 V AC, 50 Hz	47,8	138,7 mm	43,7	26,0	17,5	1
K- 07 25 11 66	G 1/4	900	230 V AC, 50 Hz	47,8	138,7 mm	43,7	26,0	17,5	1
K- 07 25 11 67	G 1/4	900	110 V AC, 50 Hz	47,8	138,7 mm	43,7	26,0	17,5	1
K- 07 25 11 68	G 1/4	900	24 V DC	47,8	138,7 mm	43,7	26,0	17,5	1
K- 07 25 11 69	G 1/2	4000	24 V AC, 50 Hz / 12 V DC	68,8	185,0 mm	56,2	33,5	44,1	2
K- 07 25 11 70	G 1/2	4000	230 V AC, 50 Hz	68,8	185,0 mm	56,2	33,5	44,1	2
K- 07 25 11 71	G 1/2	4000	110 V AC, 50 Hz	68,8	185,0 mm	56,2	33,5	44,1	2
K- 07 25 11 72	G 1/2	4000	24 V DC	68,8	185,0 mm	56,2	33,5	44,1	2

## Tartozék

**K-SCHALLDAE SINTERBR GE MS1** Silencers, sintered bronze, with brass hexagon nut and brass thread

## Pótalkatrészek

<b>K-KOPPELPAKET MEHR</b>	Coupling packet
<b>K-KOPPELPAKET SCHMA</b>	Coupling packet
<b>K-GERAETESTECKER</b>	Coupling socket
<b>K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX</b>	Holder
<b>K-MAGNETSPULE MULTIFIX</b>	Solenoid
<b>K-WV 3/2 VORSTEU HAND MULTIFIX</b>	3/2-way valve