
K-VT SCHMAL MULTIFIX

Manifolds - narrow design

Tulajdonságok

Bemeneti nyomás	Max. 16 bar
Közeghőmérséklet	max. 60 °C
Környezeti hőmérséklet	Max. 60 °C
Tömítő anyag	NBR
ház	Die-cast zinc
Átáramlási érték mérés	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



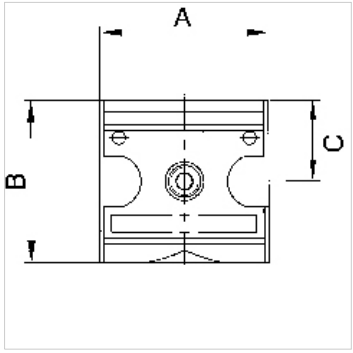

Megjegyzés

Flow rate l/min at P → A

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Wide or narrow, four-way manifolds.

Cikk

Megnevezés	Outlets	Menet	Átfolyt mennyiség, tömegáram (L/min)	A (mm)	B	C (mm)
K- 07 25 11 82	3 x 1/4, 1 x 1/8	G 1/4	3300	34,8	52,0 mm	26,0
K- 07 25 11 83	1 x 3/8, 2 x 1/4, 1 x 1/8	G 1/2	11000	38,8	67,0 mm	33,5

Tartozék

K-DRS WECHSELKONTAK ANFLANSCHBAR DS	Pressure switches, changeover type, suitable for flange mounting K-07302861
K-ZUBEH HANSA	Accessories for pressure switch HANSA

Pótalkatrészek

K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.