


K-ANFAV MULTIFIX MINI

Start-up valves

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|-------------------------------------|--|
| Bemeneti nyomás | Min. 2.5 bar, max. 16 bar |
| Közeghőmérséklet | max. 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet | Max. 60 °C |
| Átfolyt mennyiség, tömegáram | 1600 l/min |
| Tömítő anyag | NBR |
| ház | Die-cast zinc |
| Átáramlási érték mérés | At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |

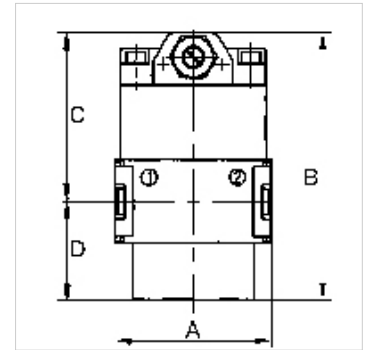

Megjegyzés

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Seat valves operated by secondary pressure for controlled pressurisation of pneumatic systems. The full cross-section of the regulator is opened at 50% of the input pressure. With adjustable restrictor!

Cikk

| Megnevezés | Menet | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) |
|----------------|-------|-----------|---------|-----------|-----------|
| K- 07 25 11 53 | G 1/4 | 45,0 | 77,5 mm | 48,5 | 29,0 |

Tartozék

K-HALTERBAUSATZ Holder

Pótalkatrészek

K-KOPPELPAKET MEHR Coupling packet