
K-ANFAV MULTIFIX MINI


Start-up valves

HANSA-FLEX

Tulajdonságok

Bemeneti nyomás	Min. 2.5 bar, max. 16 bar
Közeghőmérséklet	max. 60 °C
Környezeti hőmérséklet	Max. 60 °C
Átfolyt mennyiség, tömegáram	1600 l/min
Tömítő anyag	NBR
ház	Die-cast zinc
Átáramlási érték mérés	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar

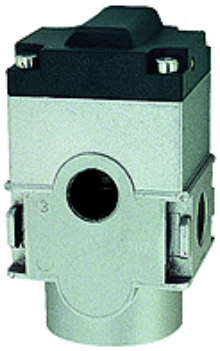

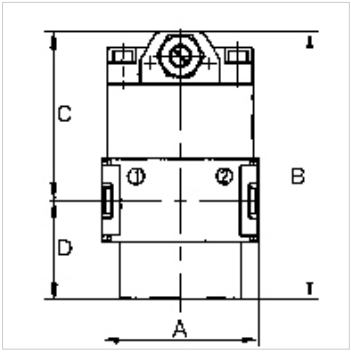

Megjegyzés

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Seat valves operated by secondary pressure for controlled pressurisation of pneumatic systems. The full cross-section of the regulator is opened at 50% of the input pressure. With adjustable restrictor!

Cikk

Megnevezés	Menet	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)
K- 07 25 11 53	G 1/4	45,0	77,5 mm	48,5	29,0

Tartozék

K-HALTERBAUSATZ	Holder

Pótalkatrészek

K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.