
K-DRG DRVS MULTIFIX MINI

Pressure regulators with pressure supply at both ends

Tulajdonságok

Bemeneti nyomás	Max. 16 bar
Közeghőmérséklet	max. 60 °C
Környezeti hőmérséklet	Max. 60 °C
Tömítő anyag	NBR
Rugóburkolat	POM-brass
ház	Die-cast zinc
Átáramlási érték mérés	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



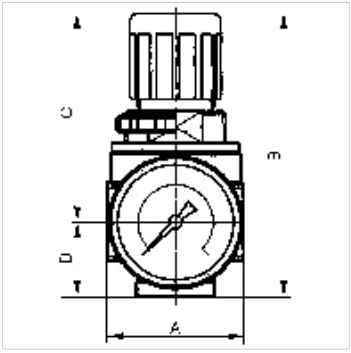

Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Diaphragm pressure regulators with self-relieving design for mounting side by side. The pressure setting can be locked by pushing the button down.
By assembling two or more controllers together, it is possible to supply several working air circuits with different output pressures via a single supply line.

Rendelési útmutató

The port for the output pressure (P2) is on the rear! K-07250028: G 1/8. Lockable pressure regulator: K-07250027. If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.

Cikk

Megnevezés	Menet	Szabályozási tartomány	Átfolyt mennyiség, tömegáram (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Méret
K- 07 25 00 28	G 1/4	0.1 - 3 bar	1200	40,0	85,0 mm	63,0	22,0	5	0
K- 07 25 00 29	G 1/4	0.2 - 6 bar	1200	40,0	85,0 mm	63,0	22,0	5	0
K- 07 25 00 27	G 1/4	0.5 - 10 bar	1200	40,0	85,0 mm	63,0	22,0	5	0

Pótalkatrészek

K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-SCHALTTAFELMUTTER	Nut
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.