


K-DRG DRVS MULTIFIX MINI

Pressure regulators with pressure supply at both ends

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|-------------------------------|--|
| Bemeneti nyomás | Max. 16 bar |
| Közeghőmérséklet | max. 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet | Max. 60 °C |
| Tömítő anyag | NBR |
| Rugóburkolat | POM-brass |
| ház | Die-cast zinc |
| Átáramlási érték mérés | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |

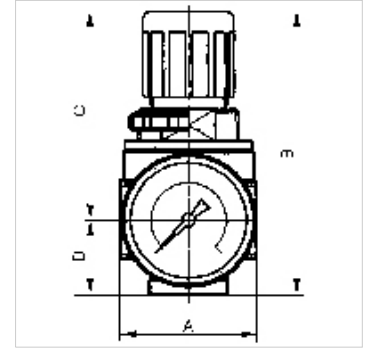

Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Diaphragm pressure regulators with self-relieving design for mounting side by side. The pressure setting can be locked by pushing the button down.

By assembling two or more controllers together, it is possible to supply several working air circuits with different output pressures via a single supply line.

Rendelési útmutató

The port for the output pressure (P2) is on the rear! K-07250028: G 1/8. Lockable pressure regulator: K-07250027. If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.

Cikk

| Megnevezés | Menet | Szabályozási tartomány | Átfolyt mennyiség, tömegáram (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | DN | Méret |
|----------------|-------|------------------------|--------------------------------------|--------|---------|--------|--------|----|-------|
| K- 07 25 00 28 | G 1/4 | 0.1 - 3 bar | 1200 | 40,0 | 85,0 mm | 63,0 | 22,0 | 5 | 0 |
| K- 07 25 00 29 | G 1/4 | 0.2 - 6 bar | 1200 | 40,0 | 85,0 mm | 63,0 | 22,0 | 5 | 0 |
| K- 07 25 00 27 | G 1/4 | 0.5 - 10 bar | 1200 | 40,0 | 85,0 mm | 63,0 | 22,0 | 5 | 0 |

Pótalkatrészek

| | |
|---------------------|----------------------|
| K-HALTERBAUSATZ | Holder |
| K-SCHALTTAFELMÜTTER | Nut |
| K-KOPPELPAKET MEHR | Coupling packet |
| K-VERSCHLEI-SATZ | Set of wearing parts |