


K-FI METALLBEHAEL H ALV MULTIFIX MI

Filters with metal bowl and semi-automatic drain valve

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|-------------------------------------|--|
| Bemeneti nyomás | Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl) |
| Közeghőmérséklet | max. 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet | Max. 60 °C |
| Átfolyt mennyiség, tömegáram | 1000 l/min |
| Pórusméret a szűrőelemben | 5 µm |
| ház | Die-cast zinc |
| Drain valve | Semi-automatic |
| Átáramlási érték mérés | At P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |

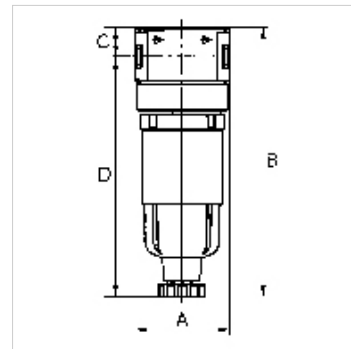

Megjegyzés

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Centrifugal separators with a sintered filter element.

Cikk

| Megnevezés | Menet | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | DN | Méret |
|----------------|-------|-----------|----------|-----------|-----------|----|-------|
| K- 07 25 00 43 | G 1/8 | 40,0 | 111,6 mm | 12,3 | 99,3 | 5 | 0 |
| K- 07 25 00 45 | G 1/4 | 40,0 | 111,6 mm | 12,3 | 99,3 | 5 | 0 |

Pótalkatrészek

| | |
|--------------------------------|--|
| K-AUTOMAT ABLASSVENTIL | Automatic drain valve |
| K-KOPPELPAKET MEHR | Coupling packet |
| K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI | Spare tank »multifix-mini« & »standard-mini« |
| K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX | Polycarbonate tank filter |
| K-FILTERELEMENT | Filter element |