
K-3/2-BKR MULTIFIX MINI

Ball valves

Tulajdonságok

Közeghőmérséklet	max. 60 °C
Környezeti hőmérséklet	Max. 60 °C
Működtetés	Twist knob, rotatable 90°
Átfolyt mennyiség, tömegáram	1800 l/min
Légtelenítő csatlakozás	Silencer G 1/4
Tömítő anyag	NBR
ház	Die-cast zinc
Átáramlási érték mérés	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



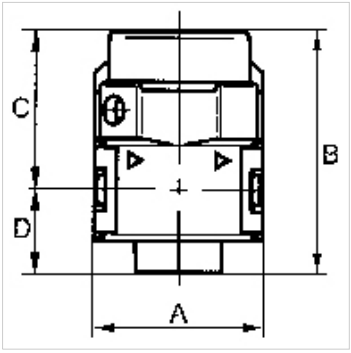

Megjegyzés

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Rotary switch can be turned 90°, lockable, with relief port

Cikk

Megnevezés	Menet	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Méret
K- 07 25 11 56	G 1/8	40,0	57,6 mm	37,6	20,0	0
K- 07 25 11 57	G 1/4	40,0	57,6 mm	37,6	20,0	0

Pótalkatrészek

K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-SCHALLDAE SINTERBR SCHLITZ	Silencers, sintered bronze, slotted

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.