


K-SCHALTVENTILE 3/2 MULTIFIX MINI

On-off valves (3/2-way valves)

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|---------------------------------------|--|
| Bemeneti nyomás | Min. 2 bar, max. 10 bar |
| Közeghőmérséklet | max. 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet | Max. 60 °C |
| Elektromos csatlakozás | Device plug PG 9, type B, EN 175301-803 |
| Védettség | IP 65 (P 54) acc. to DIN 40050 |
| Átfolyt mennyiség, tömegáram | 1600 l/min |
| Bekapcsolási időtartam relatív | 100 % |
| Légtelenítő csatlakozás | Silencer G 1/4 |
| Tömítő anyag | NBR |
| ház | Die-cast zinc |
| Átáramlási érték mérés | At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |

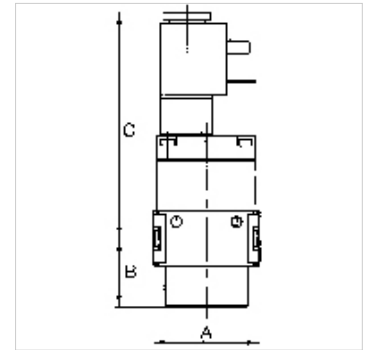

Megjegyzés

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar. További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Pneumatic systems or parts of systems can be switched on and off by means of an electrical signal. When they are switched off, the system is relieved at the same time.

Cikk

| Megnevezés | Menet | Mágnestekercs | A (mm) | B | C (mm) | Méret |
|----------------|-------|-----------------|-----------|---------|-----------|-------|
| K- 07 25 11 62 | G 1/4 | 230 V AC, 50 Hz | 45,0 | 29,0 mm | 96,0 | 0 |
| K- 07 25 11 63 | G 1/4 | 110 V AC, 50 Hz | 45,0 | 29,0 mm | 96,0 | 0 |
| K- 07 25 11 64 | G 1/4 | 24 V DC | 45,0 | 29,0 mm | 96,0 | 0 |

Pótalkatrészek

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| K-KOPPELPAKET MEHR | Coupling packet |
| K-GERAETESTECKER | Coupling socket |
| K-AUTOMAT ABLASSVENTIL | Automatic drain valve |
| K-MAGNETSPULE MULTIFIX | Solenoid |
| K-SCHALLDAE SINTERBR SCHLITZ | Silencers, sintered bronze, slotted |