K-SCHALTVENTILE 3/2 MULTIFIX MINI


On-off valves (3/2-way valves)

HANSA-FLEX

Tulajdonságok

Bemeneti nyomás	Min. 2 bar, max. 10 bar
Közeghőmérséklet	max. 60 °C
Környezeti hőmérséklet	Max. 60 °C
Elektromos csatlakozás	Device plug PG 9, type B, EN 175301-803
Védettség	IP 65 (P 54) acc. to DIN 40050
Átfolyt mennyiség, tömegáram	1600 l/min
Bekapcsolási időtartam relatív	100 %
Légtelenítő csatlakozás	Silencer G 1/4
Tömítő anyag	NBR
ház	Die-cast zinc
Átáramlási érték mérés	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



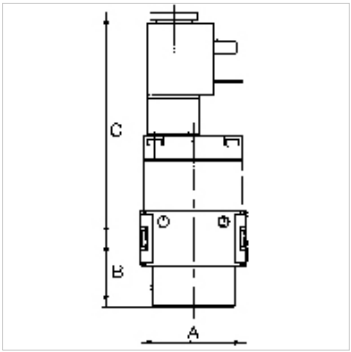

Megjegyzés

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Pneumatic systems or parts of systems can be switched on and off by means of anelectrical signal. When they are switched off, the system is relieved at the same time.

Cikk

Megnevezés	Menet	Mágnestekercs	A (mm)	B	C (mm)	Méret
K- 07 25 11 62	G 1/4	230 V AC, 50 Hz	45,0	29,0 mm	96,0	0
K- 07 25 11 63	G 1/4	110 V AC, 50 Hz	45,0	29,0 mm	96,0	0
K- 07 25 11 64	G 1/4	24 V DC	45,0	29,0 mm	96,0	0

Pótalkatrészek

K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-GERAETESTECKER	Coupling socket
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-MAGNETSPULE MULTIFIX	Solenoid
K-SCHALLDAE SINTERBR SCHLITZ	Silencers, sintered bronze, slotted

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.