
K-FI METALLBEHAELTER M ALV STANDARD

Filters with metal bowl and manual drain valve

Tulajdonságok

Bemeneti nyomás	Max. 16 bar (polycarbonate bowl / bowl guard), Max. 25 bar (metal bowl)
Közeghőmérséklet	max. 60 °C
Környezeti hőmérséklet	Max. 60 °C
Pórusméret a szűrőelemben	5 µm (Size 1 / Size 3), 40 µm (Size 2 / Size 4), 60 µm (Size 5)
ház	Die-cast zinc, painted silver
Átáramlási érték mérés	At P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
További információk	User manual on request



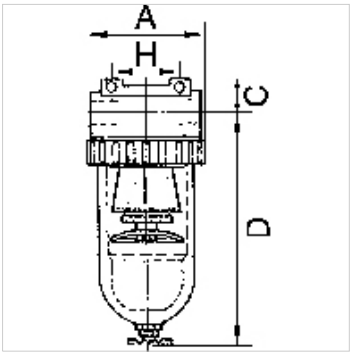

Megjegyzés

G 2 1/2 and G 3 filters available on request

Leírás

Centrifugal separators with a sintered filter element.

Cikk

Megnevezés	Menet	Átfolyt mennyiség, tömegáram (L/min)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	DN	H (mm)
K- 07 25 05 86	G 1/4	800	48,0	14,0	133,5	6	38,0
K- 07 25 05 89	G 3/8	800	48,0	14,0	133,5	6	38,0
K- 07 25 05 92	G 3/8	3100	70,0	16,0	159,0	10	50,0
K- 07 25 05 95	G 1/2	4000	79,0	18,0	171,0	15	50,0
K- 07 25 05 98	G 3/4	4000	102,0	26,5	172,5	20	50,0
K- 07 25 06 01	G 1	4000	90,0	26,5	172,5	25	50,0
K- 07 25 06 04	G 1 1/4	12500	125,0	36,5	246,0	40	105,0
K- 07 25 06 07	G 1 1/2	12500	125,0	36,5	246,0	45	105,0
K- 07 25 06 09	G 2	30000	148,0	41,0	397,0	55	120,0

Pótalkatrészek

K-HALTERBAUSATZ STANDARD	Holder
K-FILTERELEMENT	Filter element
K-SCHUTZKORB G	Protective cage
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-XV AGM MS NI	Double nipples, parallel male thread, nickel-plated brass
K-LOESBARE DOPPELNIPPEL MS	Double nipples
K-ABLASSVENTIL AUTO	Fully-automatic drain valve with Adapter G 1/8

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.