
# K-KONSTANT DRUCKREGLER STANDARD 1


Constant-pressure regulators

HANSA FLEX

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Bemeneti nyomás** | Max. 25 bar (G 1/4 to G 1/2), Max. 40 bar (G 3/4 to G 1 1/2) |
| **Közeghőmérséklet** | max. 60 °C |
| **Környezeti hőmérséklet** | Max. 90 °C |
| **Tömítő anyag** | NBR |
| **ház** | Die-cast zinc for (G 1/4 to G 1/2), for Brass (G 3/4 to G 1 1/2) |
| **Átáramlási érték mérés** | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| **További információk** | User manual on request |

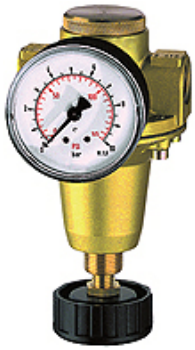

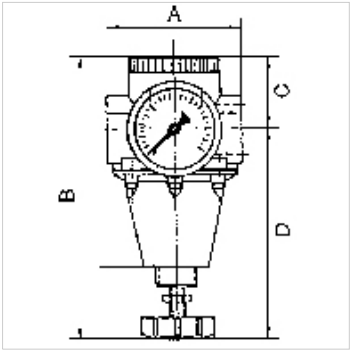


## Leírás

Reversible diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with self-relieving design. The pressure regulators maintain a constant working pressure regardless of variations in the inlet pressure.

## Cikk

| Megnevezés | Menet | Szabályozási tartomány | Átfolyt mennyiség, tömegáram (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 03 82** | G 1/4 | 0.5 - 3 bar | 3000 | 77,0 | 165,0 mm | 33,0 | 132,0 | 10 |
| **K- 07 25 03 83** | G 1/4 | 0.5 - 6 bar | 2500 | 77,0 | 165,0 mm | 33,0 | 132,0 | 10 |
| **K- 07 25 03 84** | G 1/4 | 0.5 - 10 bar | 2000 | 77,0 | 165,0 mm | 33,0 | 132,0 | 10 |
| **K- 07 25 03 85** | G 1/4 | 0.5 - 16 bar | 1600 | 77,0 | 165,0 mm | 33,0 | 132,0 | 10 |
| **K- 07 25 03 86** | G 3/8 | 0.5 - 3 bar | 3000 | 70,0 | 165,0 mm | 33,0 | 132,0 | 10 |
| **K- 07 25 03 87** | G 3/8 | 0.5 - 6 bar | 2500 | 70,0 | 165,0 mm | 33,0 | 132,0 | 10 |
| **K- 07 25 03 88** | G 3/8 | 0.5 - 10 bar | 2000 | 70,0 | 165,0 mm | 33,0 | 132,0 | 10 |
| **K- 07 25 03 89** | G 3/8 | 0.5 - 16 bar | 1600 | 70,0 | 165,0 mm | 33,0 | 132,0 | 10 |
| **K- 07 25 03 90** | G 3/8 | 0.5 - 3 bar | 3500 | 90,0 | 170,0 mm | 32,0 | 138,0 | 15 |
| **K- 07 25 03 91** | G 3/8 | 0.5 - 6 bar | 3000 | 90,0 | 170,0 mm | 32,0 | 138,0 | 15 |
| **K- 07 25 03 92** | G 3/8 | 0.5 - 10 bar | 2670 | 90,0 | 170,0 mm | 32,0 | 138,0 | 15 |
| **K- 07 25 03 93** | G 3/8 | 0.5 - 16 bar | 2000 | 90,0 | 170,0 mm | 32,0 | 138,0 | 15 |
| **K- 07 25 03 94** | G 1/2 | 0.5 - 3 bar | 3500 | 82,0 | 170,0 mm | 32,0 | 138,0 | 15 |
| **K- 07 25 03 95** | G 1/2 | 0.5 - 6 bar | 3000 | 82,0 | 170,0 mm | 32,0 | 138,0 | 15 |
| **K- 07 25 03 96** | G 1/2 | 0.5 - 10 bar | 2670 | 82,0 | 170,0 mm | 32,0 | 138,0 | 15 |
| **K- 07 25 03 97** | G 1/2 | 0.5 - 16 bar | 2000 | 82,0 | 170,0 mm | 32,0 | 138,0 | 15 |

## Pótalkatrészek

| | |
|---|---|
| **K-HALTERBAUSATZ STANDARD** | Holder |
| **K-VERSCHLEI-SATZ** | Set of wearing parts |
| **K-RD NIPPEL KURZ 1** | Reducing nipples, short type |
| **K-XV AGM 2** | Double nipples, parallel male thread |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*