
# K-FI SPEZI PC-BEHAELTER H STANDAD

Special filters with polycarbonate bowl, with semi-automatic drain valve to G 1/2 and manual drain valve from G 3/4

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Bemeneti nyomás** | Max. 16 bar (polycarbonate bowl / bowl guard), Max. 25 bar (metal bowl) |
| **Közeghőmérséklet** | max. 50 °C |
| **Környezeti hőmérséklet** | Max. 50 °C |
| **Hatásfok** | 99.999 % |
| **Pórusméret a szűrőelemben** | 0.01 µm |
| **ház** | Die-cast zinc, painted silver |
| **Átáramlási érték mérés** | At P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |



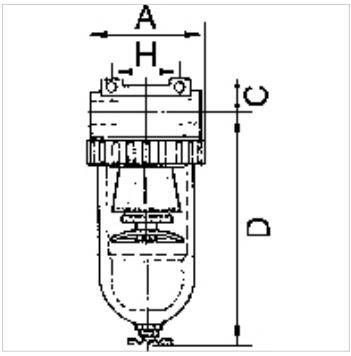


## Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## Leírás

For all applications with particularly strict compressed air purity requirements. The separating efficiency of these filters permits very fine oil vapour particles and micro-fine suspended particles to be filtered. A standard filter should always be connected upstream to trap coarse impurities and protect the micro-filter inserts.

## Cikk

| Megnevezés | Menet | Átfolyt mennyiség, tömegáram (L/min) | A (mm) | C (mm) | D (mm) | H (mm) | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 10 76** | G 3/8 | 380 | 48,0 | 14,0 | 131,6 | 38,0 | 6 |
| **K- 07 25 10 83** | G 3/4 | 7000 | 133,0 | 36,0 | 206,0 | 134,0 | 20 |
| **K- 07 25 10 86** | G 1 | 7000 | 133,0 | 36,0 | 206,0 | 120,0 | 25 |

## Pótalkatrészek

| | |
|---|---|
| **K-HALTERBAUSATZ STANDARD** | Holder |
| **K-FILTERELEMENT STANDARD** | Filter element |
| **K-SCHUTZKORB G** | Protective cage |
| **K-XV AGM MS NI** | Double nipples, parallel male thread, nickel-plated brass |
| **K-LOESBARE DOPPELNIPPEL MS** | Double nipples |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*