


K-DRG STANDARD-MINI

Pressure regulators

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Bemeneti nyomás	Max. 28 bar
Közeghőmérséklet	max. 60 °C
Környezeti hőmérséklet	Max. 60 °C
Tömítő anyag	NBR/TPU
Rugóburkolat	POM-brass
ház	Die-cast zinc, painted silver
Átáramlási érték mérés	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
További információk	User manual on request

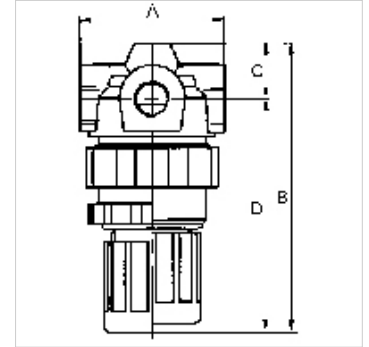

Leírás

Reversible diaphragm pressure regulators with self-relieving design in compact design. The pressure setting can be locked by pushing the knob down.

Cikk

Megnevezés	Menet	Szabályozási tartomány	Átfolyt mennyiség, tömegáram (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN
K- 07 25 03 22	G 1/8	0.15 - 3.5 bar	340	43,0	72,5 mm	9,5	63,0	5
K- 07 25 03 23	G 1/8	0.2 - 7.0 bar	340	43,0	72,5 mm	9,5	63,0	5
K- 07 25 03 24	G 1/8	0.5 - 10.0 bar	340	43,0	72,5 mm	9,5	63,0	5
K- 07 25 03 25	G 1/4	0.15 - 3.5 bar	340	43,0	72,5 mm	9,5	63,0	5
K- 07 25 03 26	G 1/4	0.2 - 7.0 bar	340	43,0	72,5 mm	9,5	63,0	5
K- 07 25 03 27	G 1/4	0.5 - 10.0 bar	340	43,0	72,5 mm	9,5	63,0	5

Pótalkatrészek

K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-SCHALTTAFELMÜTTER	Nut
K-LOESBARE DOPPELNIPPEL MS	Double nipples
K-XV AGM MS NI	Double nipples, parallel male thread, nickel-plated brass
K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts