


# K-DRG VORDRUCK STANDARD-MINI

Pressure regulators

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Bemeneti nyomás</b>	Max. 25 bar
<b>Közeghőmérséklet</b>	max. 60 °C
<b>Környezeti hőmérséklet</b>	Max. 60 °C
<b>Tömítő anyag</b>	NBR
<b>Rugóburkolat</b>	POM-brass
<b>ház</b>	Die-cast zinc, painted silver
<b>Átáramlási érték mérés</b>	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p$ = 1 bar
<b>További információk</b>	User manual on request

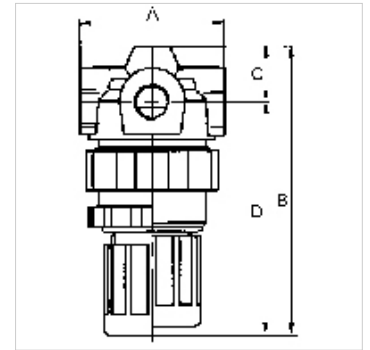

## Leírás

Compact, reversible diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with self-relieving design. The pressure setting can be locked by pushing the knob down.

## Cikk

Megnevezés	Menet	Szabályozási tartomány	Átfolyt mennyiség, tömegáram (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN
K- 07 25 03 28	G 1/8	0.1 - 3 bar	330	40,0	76,3 mm	15,0	61,3	5
K- 07 25 03 29	G 1/8	0.5 - 6 bar	330	40,0	76,3 mm	15,0	61,3	5
K- 07 25 03 30	G 1/8	0.5 - 10 bar	330	40,0	76,3 mm	15,0	61,3	5
K- 07 25 03 31	G 1/8	0.5 - 16 bar	330	40,0	76,3 mm	15,0	61,3	5
K- 07 25 03 32	G 1/4	0.1 - 3 bar	330	40,0	76,3 mm	15,0	61,3	5
K- 07 25 03 33	G 1/4	0.5 - 6 bar	330	40,0	76,3 mm	15,0	61,3	5
K- 07 25 03 34	G 1/4	0.5 - 10 bar	330	40,0	76,3 mm	15,0	61,3	5
K- 07 25 03 35	G 1/4	0.5 - 16 bar	330	40,0	76,3 mm	15,0	61,3	5

## Pótalkatrészek

<b>K-HALTERBAUSATZ</b>	Holder
<b>K-SCHALTTAFELMÜTTER</b>	Nut
<b>K-LOESBARE DOPPELNIPPEL MS</b>	Double nipples
<b>K-XV AGM MS NI</b>	Double nipples, parallel male thread, nickel-plated brass
<b>K-VERSCHLEI-SATZ</b>	Set of wearing parts