
K-DRG VARIOBLOC
Pressure regulators

HANSA-FLEX

Tulajdonságok

Bemeneti nyomás	Max. 25 bar
Közeghőmérséklet	max. 50 °C
Környezeti hőmérséklet	Max. 50 °C
Tömítő anyag	NBR
Rugóburkolat	POM
ház	Die-cast zinc
Membrán	NBR
Átáramlási érték mérés	At P1 = 10 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



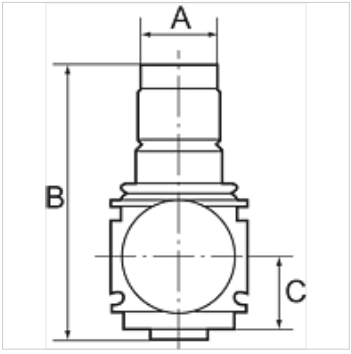

Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Reversible diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with self-relieving design. The pressure setting can be locked by pushing the knob down. Approved series in modern industrial design, with the following key benefits: Simple handling, Convenient modular assembly thanks to innovative fasteners, Excellent flow values.

Rendelési útmutató

Pressure regulators are also available in lockable version. Please ask for more information.

Cikk

Megnevezés	Menet	Szabályozási tartomány	Átfolyt mennyiség, tömegáram (L/min)	A (mm)	B	C (mm)
K- 07 25 04 18	G 1/4	0.5 - 6 bar	2000	48,0	98,0 mm	26,0
K- 07 25 04 19	G 1/4	0.5 - 10 bar	2000	48,0	98,0 mm	26,0
K- 07 25 04 20	G 1/4	0.5 - 16 bar	2000	48,0	98,0 mm	26,0
K- 07 25 04 21	G 3/8	0.5 - 6 bar	3200	48,0	98,0 mm	26,0
K- 07 25 04 22	G 3/8	0.5 - 10 bar	3200	48,0	98,0 mm	26,0
K- 07 25 04 23	G 3/8	0.5 - 16 bar	3200	48,0	98,0 mm	26,0
K- 07 25 04 24	G 1/2	0.5 - 6 bar	7000	70,0	134,0 mm	32,5
K- 07 25 04 25	G 1/2	0.5 - 10 bar	7000	70,0	134,0 mm	32,5
K- 07 25 04 26	G 1/2	0.5 - 16 bar	7000	70,0	134,0 mm	32,5
K- 07 25 04 27	G 3/4	0.5 - 6 bar	8000	70,0	134,0 mm	32,5
K- 07 25 04 28	G 3/4	0.5 - 10 bar	8000	70,0	134,0 mm	32,5
K- 07 25 04 29	G 3/4	0.5 - 16 bar	8000	70,0	134,0 mm	32,5
K- 07 25 04 30	G 1	0.5 - 6 bar	8000	124,0	134,0 mm	32,5
K- 07 25 04 31	G 1	0.5 - 10 bar	8000	124,0	134,0 mm	32,5
K- 07 25 04 32	G 1	0.5 - 16 bar	8000	124,0	134,0 mm	32,5

Pótalkatrészek

K-VERSCHLEI-SATZ VARIOBLOC	Set of wearing parts

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.