


K-FI METALLBEHAELTER SICHT VARIBLOC

Filters with metal bowl incl. sight glass

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|----------------------------------|--|
| Bemeneti nyomás | Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl) |
| Közeghőmérséklet | max. 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet | Max. 50 °C (polycarbonate bowl), Max. 80 °C (metal bowl) |
| Pórusméret a szűrőelemben | 40 µm |
| Tömítő anyag | NBR |
| ház | Die-cast zinc |
| Drain valve | Manual |
| Átáramlási érték mérés | At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |

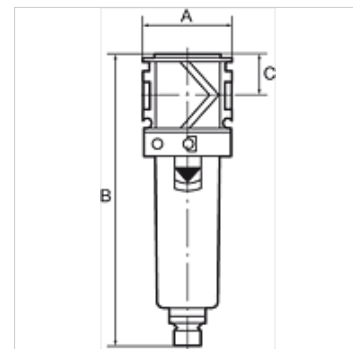

Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Centrifugal separators with a sintered filter element. Filtration takes place in a 2-stage process comprising cyclone separation (condensate) and a PE filter element (particles).
Approved series in modern industrial design, with the following key benefits: Simple handling, Convenient modular assembly thanks to innovative fasteners, Excellent flow values.

Rendelési útmutató

Filters are also available with bowl guard or metal bowl.

Cikk

| Megnevezés | Menet | Átfolyt mennyiség, tömegáram (L/min) | A (mm) | B | C (mm) |
|----------------|-------|--------------------------------------|--------|----------|--------|
| K- 07 25 06 26 | G 1/4 | 1800 | 48,0 | 155,0 mm | 22,0 |
| K- 07 25 06 28 | G 3/8 | 2000 | 48,0 | 155,0 mm | 22,0 |
| K- 07 25 06 30 | G 1/2 | 3200 | 70,0 | 202,0 mm | 26,0 |
| K- 07 25 06 32 | G 3/4 | 3500 | 70,0 | 202,0 mm | 26,0 |
| K- 07 25 06 34 | G 1 | 3500 | 124,0 | 202,0 mm | 26,0 |

Pótalkatrészek

| | |
|----------------------------------|--|
| K-ERSATZBEHAELTER VARIOBLOC POLY | Spare tank Polycarbonat |
| K-FILTERELEMEN VARIOBLOC | Filter element |
| K-ABLASSVENTIL AUTO | Fully-automatic drain valve with Adapter G 1/8 |