K-FI METALLBEHAELTER SICHT VARIBLOC


Filters with metal bowl incl. sight glass

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Bemeneti nyomás	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl)
Közeghőmérséklet	max. 50 °C
Környezeti hőmérséklet	Max. 50 °C (polycarbonate bowl), Max. 80 °C (metal bowl)
Pórusméret a szűrőelemben	40 µm
Tömítő anyag	NBR
ház	Die-cast zinc
Drain valve	Manual
Átáramlási érték mérés	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



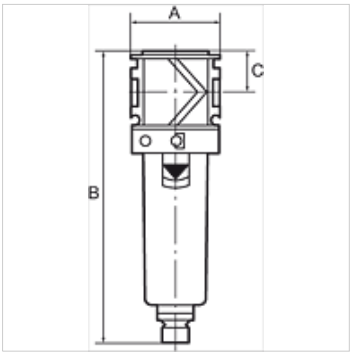

Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Centrifugal separators with a sintered filter element.Filtration takes place in a 2-stage process comprising cyclone separation (condensate) and a PE filter element (particles).
Approved series in modern industrial design, with the following key benefits: Simple handling, Convenient modular assembly thanks to innovative fasteners, Excellent flow values.

Rendelési útmutató

Filters are also available with bowl guard or metal bowl.

Cikk

Megnevezés	Menet	Átfolyt mennyiség, tömegáram (L/min)	A (mm)	B	C (mm)
K- 07 25 06 26	G 1/4	1800	48,0	155,0 mm	22,0
K- 07 25 06 28	G 3/8	2000	48,0	155,0 mm	22,0
K- 07 25 06 30	G 1/2	3200	70,0	202,0 mm	26,0
K- 07 25 06 32	G 3/4	3500	70,0	202,0 mm	26,0
K- 07 25 06 34	G 1	3500	124,0	202,0 mm	26,0

Pótalkatrészek

K-ERSATZBEHAELTER VARIOBLOC POLY	Spare tank Polycarbonat
K-FILTERELEMENT VARIOBLOC	Filter element
K-ABLASSVENTIL AUTO	Fully-automatic drain valve with Adapter G 1/8

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.