K-FI MIKRO PC-BEHAELTER VARIOBLOC


Micro-filters with polycarbonate bowl

HANSA-FLEX

Tulajdonságok

Bemeneti nyomás	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl)
Közeghőmérséklet	max. 50 °C
Környezeti hőmérséklet	Max. 50 °C (polycarbonate bowl), Max. 80 °C (metal bowl)
Szűrő finomsága	0,01 µm
Levegőminőség ISO 85731	Class 1 dirt, class 1 oil
Hatásfok	99.999 %
Átáramlási érték mérés	At P1 = 7 bar and pressure drop Δp = 0,1 bar



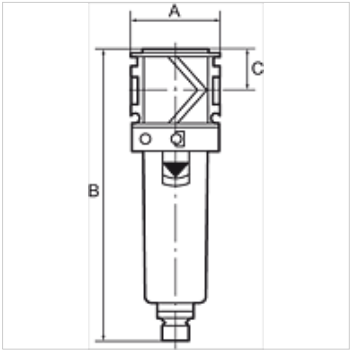

Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Borosilicate filter for all applications where compliance with strict compressed air purity requirements is vital. As the second stage downstream of the standard filter, the micro-filter removes 99.999 % of even the finest remaining particles from water, oil and dirt with practically zero residues (filter rating: 0.01 µm).

Rendelési útmutató

Micro-filters are also available with bowl guard or metal bowl.

Cikk

Megnevezés	Menet	Átfolyt mennyiség, tömegáram (L/min)	A (mm)	B	C (mm)
K- 07 25 10 89	G 1/4	370	48,0	155,0 mm	22,0
K- 07 25 10 91	G 3/8	420	48,0	155,0 mm	22,0
K- 07 25 10 93	G 1/2	1000	70,0	202,0 mm	26,0
K- 07 25 10 95	G 3/4	1100	70,0	202,0 mm	26,0
K- 07 25 10 97	G 1	1100	124,0	202,0 mm	26,0

Pótalkatrészek

K-ERSATZBEHAELTER VARIOBLOC POLY	Spare tank Polycarbonat
K-FILTERELEMENT VARIOBLOC	Filter element
K-ABLASSVENTIL AUTO	Fully-automatic drain valve with Adapter G 1/8

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.