K-SCHALTVENTILE 3/2 VAROBLOC


On-off valves (3/2-way valves)

HANSA-FLEX

Tulajdonságok

Védettség	IP 65 acc. to DIN 40050
Munkanyomás	3 to 10 bar
Átáramlási érték mérés	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



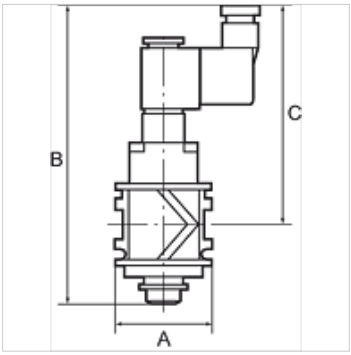

Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

For pressurising and relieving pneumatic systems. Ideal as the main "on" valve for service units. The pressure in the line is exhausted when the valve is switched off.

Cikk

Megnevezés	Menet	Átfolyt mennyiség, tömegáram (L/min)	A (mm)	Csatlakozás	B	C (mm)	Feszültség
K- 07 25 11 94	G 1/4	2200	48,0	Device plug PG 9, type B, EN 175301-803	147,0 mm	108,0	24 V DC
K- 07 25 11 95	G 3/8	2600	48,0	Device plug PG 9, type B, EN 175301-803	147,0 mm	108,0	24 V DC
K- 07 25 11 96	G 1/2	3300	70,0	Device plug PG 9, type B, EN 175301-803	157,0 mm	113,0	24 V DC
K- 07 25 11 97	G 3/4	3800	70,0	Device plug PG 9, type B, EN 175301-803	157,0 mm	113,0	24 V DC
K- 07 25 11 98	G 1	3800	124,0	Device plug PG 9, type B, EN 175301-803	157,0 mm	113,0	24 V DC

Pótalkatrészek

K-MAGNETSPULE VARIOBLOC	Solenoid
K-GERAETESTECKER	Coupling socket

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.