
K-WMV 3/2 MANU DREHKNOPF

3/2-way miniature valves, manually operated, with rotary knob (2 positions)

Tulajdonságok

működés	NC
Üzemi nyomás	0,5 - 10 bar
Üzemi hőmérséklet	-10 °C-tól +60 °C-ig
Átfolyás 6 bar és 5 bar értéknél	35 Nl/min
Névleges-Ø	2,5 mm
Működtető nyomás 6 bar	8 N
Szeleptest	Alumínium
Nyomógomb	Sárgaréz, nikkelezett
Rugó	Rozsdamentes acél
Tömítő anyag	NBR



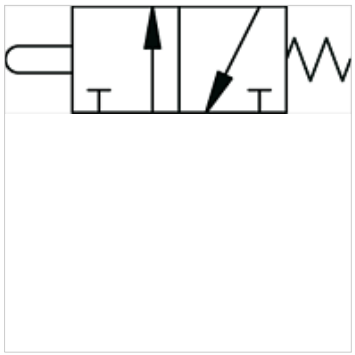

Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Monostable (non-latching) and bistable (latching) versions available.

Cikk

Megnevezés	Csatlakozás	Működtetés
K- 07 15 00 54	4 mm oldalt	monostable
K- 07 15 00 55	M 5 oldalt	monostable
K- 07 15 00 56	4 mm oldalt	bistabil
K- 07 15 00 57	M 5 oldalt	bistabil

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.