K-WMV 3/2 STOESSEL


3/2-way miniature valves, with plunger

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Üzemi nyomás	0,5 - 10 bar
Üzemi hőmérséklet	-10 °C-tól +60 °C-ig
Átfolyás 6 bar és 5 bar értéknél	35 Nl/min
Névleges-Ø	2,5 mm
Működtető nyomás 6 bar	8 N
Szeleptest	Alumínium
Nyomógomb	Sárgaréz, nikkelezett
Rugó	Rozsdamentes acél
Tömítő anyag	NBR



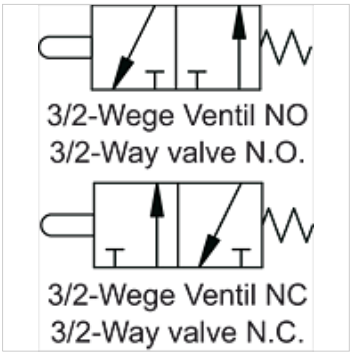

Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Miniature valves, 3/2-way type, NC or NO.

Cikk

Megnevezés	Csatlakozás	működés
K- 07 15 00 88	4 mm oldalt	NO
K- 07 15 00 89	M 5 oldalt	NO
K- 07 15 00 90	4 mm oldalt	NC
K- 07 15 00 91	M 5 oldalt	NC

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.