


# K-WMV 3/2 ROLLENHEBEL

3/2-way miniature valves, with roller lever

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

Üzemi nyomás	0,5 - 10 bar
Üzemi hőmérséklet	-10 °C-tól +60 °C-ig
Átfolyás 6 bar és 5 bar értéknél	35 NI/min
Névleges-Ø	2,5 mm
Működtető nyomás 6 bar	8 N
Szeleptest	Alumínium
Nyomógomb	Sárgaréz, nikkelezett
Rugó	Rozsdamentes acél
Tömítő anyag	NBR

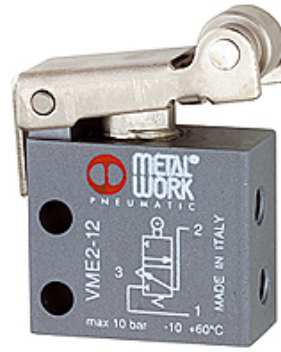

3/2-Wege Ventil NO  
3/2-Way valve N.O.



3/2-Wege Ventil NC  
3/2-Way valve N.C.

## Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## Leírás

Miniature valves, 3/2-way type, NC or NO.

## Cikk

Megnevezés	Csatlakozás	működés
K- 07 15 00 96	4 mm oldalt	NO
K- 07 15 00 97	M 5 oldalt	NO
K- 07 15 00 98	4 mm oldalt	NC
K- 07 15 00 99	M 5 oldalt	NC