


K-WMV 3/2 ROLLENHEBEL

3/2-way miniature valves, with roller lever

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Üzemi nyomás | 0,5 - 10 bar |
| Üzemi hőmérséklet | -10 °C-tól +60 °C-ig |
| Átfolyás 6 bar és 5 bar értéknél | 35 NI/min |
| Névleges-Ø | 2,5 mm |
| Működtető nyomás 6 bar | 8 N |
| Szeleptest | Alumínium |
| Nyomógomb | Sárgaréz, nikkelezett |
| Rugó | Rozsdamentes acél |
| Tömítő anyag | NBR |

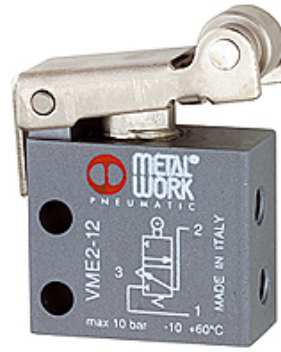

3/2-Wege Ventil NO
3/2-Way valve N.O.



3/2-Wege Ventil NC
3/2-Way valve N.C.

Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Miniature valves, 3/2-way type, NC or NO.

Cikk

| Megnevezés | Csatlakozás | működés |
|----------------|-------------|---------|
| K- 07 15 00 96 | 4 mm oldalt | NO |
| K- 07 15 00 97 | M 5 oldalt | NO |
| K- 07 15 00 98 | 4 mm oldalt | NC |
| K- 07 15 00 99 | M 5 oldalt | NC |