


# K-DRV STECK V SCHLITZ

Unidirectional flow control valves, incoming air restriction (»V«), plug-in connector

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

Üzemi nyomás	max. 10 bar
Hőmérséklettartomány	0 °C to +70 °C
Öreges csavar, forgatókar, szabályozó csavar	Nickel-plated brass
Belső alkatrészek	Brass with a bare metal surface
Ajacos tömítés O-gyűrű	NBR
Tömítések (nem leeső)	Polyamide (glass fibre-reinforced)

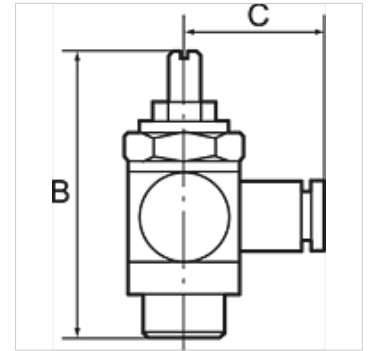

## Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## Leírás

For fine regulation of a cylinder piston speed in the forward and return motion and precise control of flow rates. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece. Can be screwed directly onto the valve or cylinder to restrict the incoming air. Compact type of construction, also ideal where space is restricted.

## Cikk

Megnevezés	C (mm)	tömlő számára	Menet	SW (Kulcsnyílás)	B (mm)
K- 07 15 05 28	18,6	4 mm	M 5	8 mm	24,5
K- 07 15 05 29	21,7	6 mm	M 5	8 mm	24,5
K- 07 15 05 33	20,6	4 mm	G 1/8	14 mm	32,0
K- 07 15 05 34	22,7	6 mm	G 1/8	14 mm	32,0
K- 07 15 05 35	23,7	8 mm	G 1/8	14 mm	32,0
K- 07 15 05 31	24,2	6 mm	G 1/4	17 mm	40,0
K- 07 15 05 32	24,7	8 mm	G 1/4	17 mm	40,0
K- 07 15 05 30	26,8	10 mm	G 1/4	17 mm	40,0
K- 07 15 05 36	28,3	10 mm	G 3/8	20 mm	50,0